



# เครื่องเชื่อม Extruder แบบมือถือ MICRO (ไมโคร)

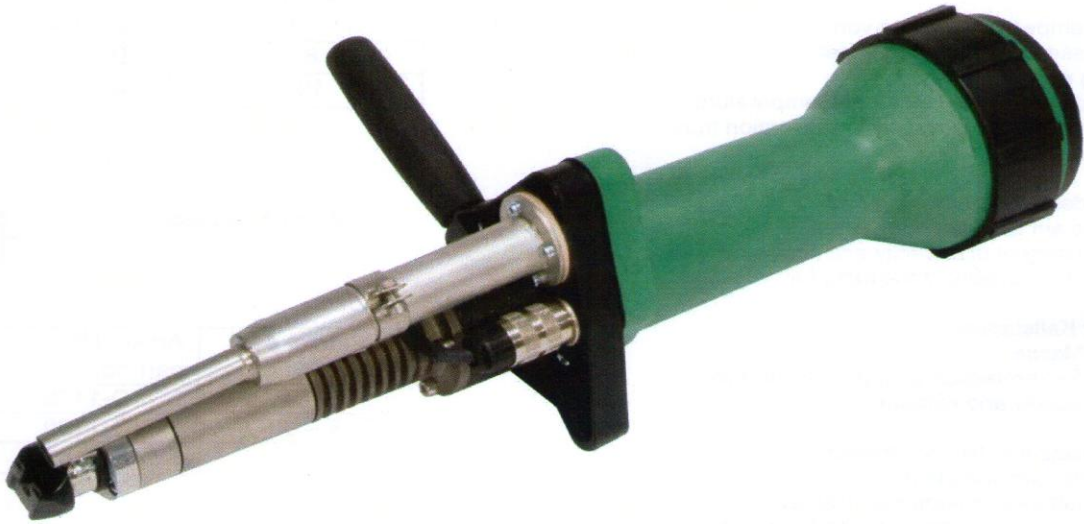

ด้วยน้ำหนักเบาเพียง 2.3 กก. และสามารถเชื่อมได้ สูงสุด ที่ 0.5 กก./ชม  
พร้อมกล่องควบคุม ที่มีคอมเพรสเซอร์และสายยาวขนาด 7 เมตร


อุปกรณ์พิเศษ  
พร้อมด้วยหัวนำร่อง

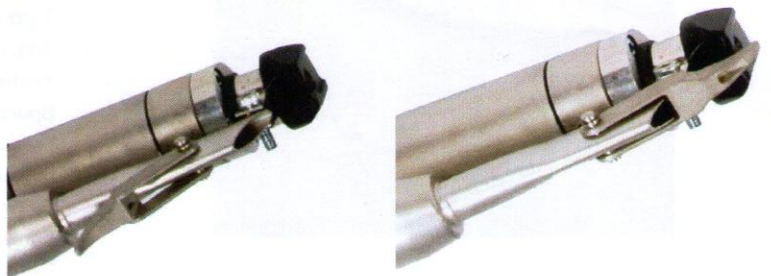




## หัวเชื่อมไมโคร

### เส้นเชื่อม



ความหนา	เลขที่สินค้า
3-4	D-1175
5-6	D-1176
8	D-1177
10	D-1178



สามารถควบคุมอุณหภูมิจากเครื่องมือโดยตรง

การควบคุมทำงานระหว่างลมและอุณหภูมิแยกกัน  
ด้วยค่าเบี่ยงเบนที่ต่ำที่สุดจากค่าที่ตั้งไว้

สามารถปรับค่าการทำงานและปุ่มเริ่มและหยุดได้โดยตรงจากเครื่อง

มีระบบป้องกันภายในกรณีอุณหภูมิภายนอกเย็นจัด  
สำหรับการเป่าลมและตัวอุปกรณ์เชื่อม

มีตัวเลขหน้าจอแสดงอย่างทันทีเมื่อปรับการไหลของลมและอุณหภูมิ

สามารถปรับจาก หน่วยองศา เซลเซียสเป็นหน่วยฟาเรนไฮด์ได้

มีเครื่องเป่าลมภายในตัวในกล่องควบคุม


มีฉนวนกันความร้อนระหว่างตัวเครื่องและคัมจับ

มีมอเตอร์เซอร์โวภายในทำให้สามารถทำงาน  
เป็นเวลาต่อเนื่อง โดยไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ภายใน

### รอยต่อ



ความหนา	เลขที่สินค้า
3-4	D-1179
5-6	D-1180
8	D-1181



### หัวเชื่อมแบบกลม

	เลขที่สินค้า
Ø 7	D-1183
Ø 9	D-1184



ชนิด  
รหัสสินค้า  
ข้อมูลทางเทคนิค

**Micro  
DX 283**

แรงดันไฟฟ้า  
ความถี่  
กำลังไฟฟ้า  
ความสามารถในการเชื่อมต่อ  
ชนิดพลาสติกที่ใช้ได้  
น้ำหนัก  
ขนาด

230 V  
50/60 Hz  
1300 W  
0,1-0,5 kg(h)  
PE-PP-PVDF-PVC-ECTFE  
2,3 kg  
410 x 75 x 100 mm

